


ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

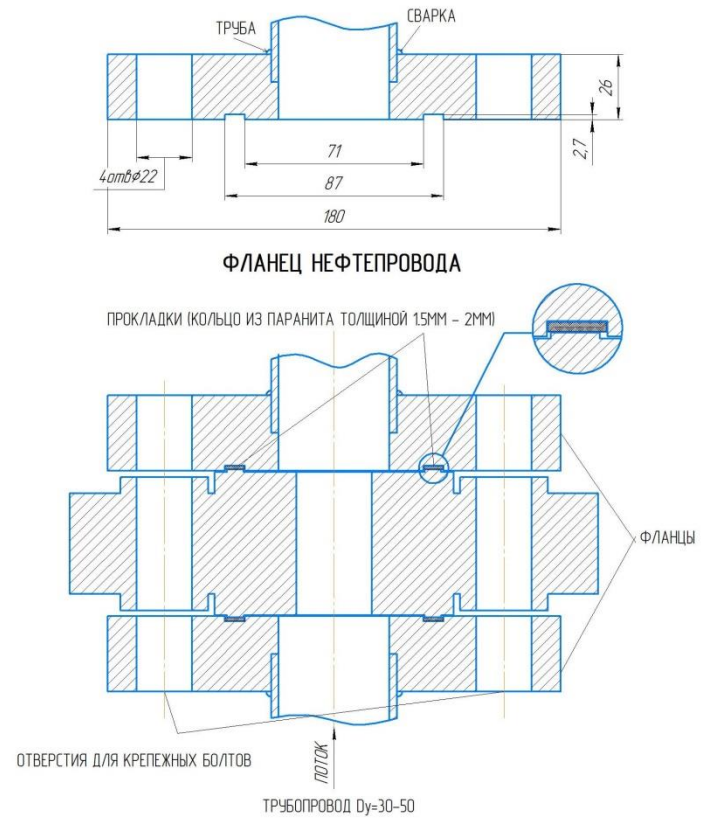

ФЛАНЕЦ НЕФТЕПРОВОДА

ПРОКЛАДКИ (КОЛЬЦО ИЗ ПАРАНИТА ТОЛЩИНОЙ 15ММ - 2ММ)

ФЛАНЦЫ

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЕЖНЫХ БОЛТОВ

ПЛОТ
ТРУБОПРОВОД Ду=30-50

СХЕМА МОНТАЖА ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Габаритные и присоединительные размеры УДВН-2п для исполнения Р64